

## 4m / 5m / 6m / 8m

### Kónický stožár s přírubou

A [m]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	Kód
4	60	114	--	K040PT01.6V.036
5	60	114	--	K050PT01.6_.015
6	60	135	--	K060PT03.6V.020
8	60	165	--	K080PT06.6V.013

Legenda:

A výška stožáru na terénu (m)

B průměr nahoře = průměr pro instalaci svítidla

C průměr dole

D hloubka vetknutí

### Charakteristiky

Kónický ALU stožár

Vyrobeno z hliníkové slitiny EN AW 6063

Přírubový



Koncový průměr 60mm

100% korozi odolný

Standardní povrchová úprava: kartáčovaný hliník

Další povrchové úpravy: dle RAL nebo AKZO NOBEL

Certifikát NE3 a 100NE3: nejvyšší stupeň pasivní bezpečnosti v případě nárazu

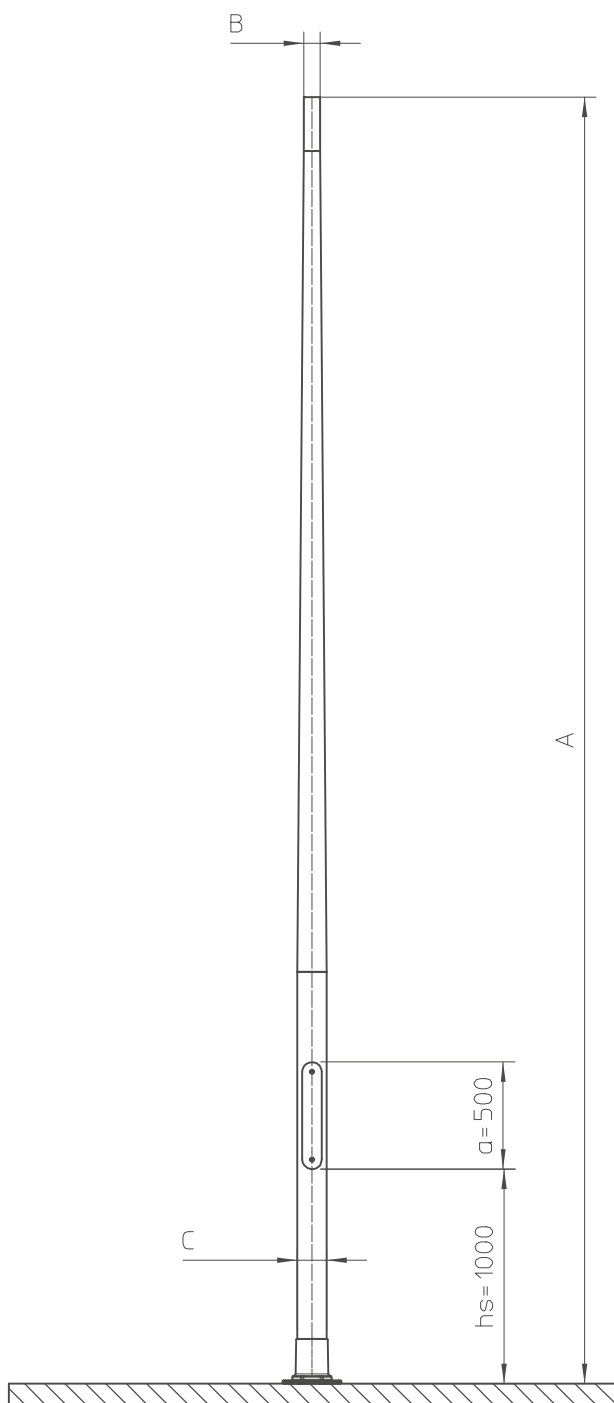

C [mm]	P [mm]	Q [mm]	R [mm]	S [mm]
C ≤ 135	200	280	22	42
C > 135	300	415	30	54

