


## 6m / výložník 1500-2000mm

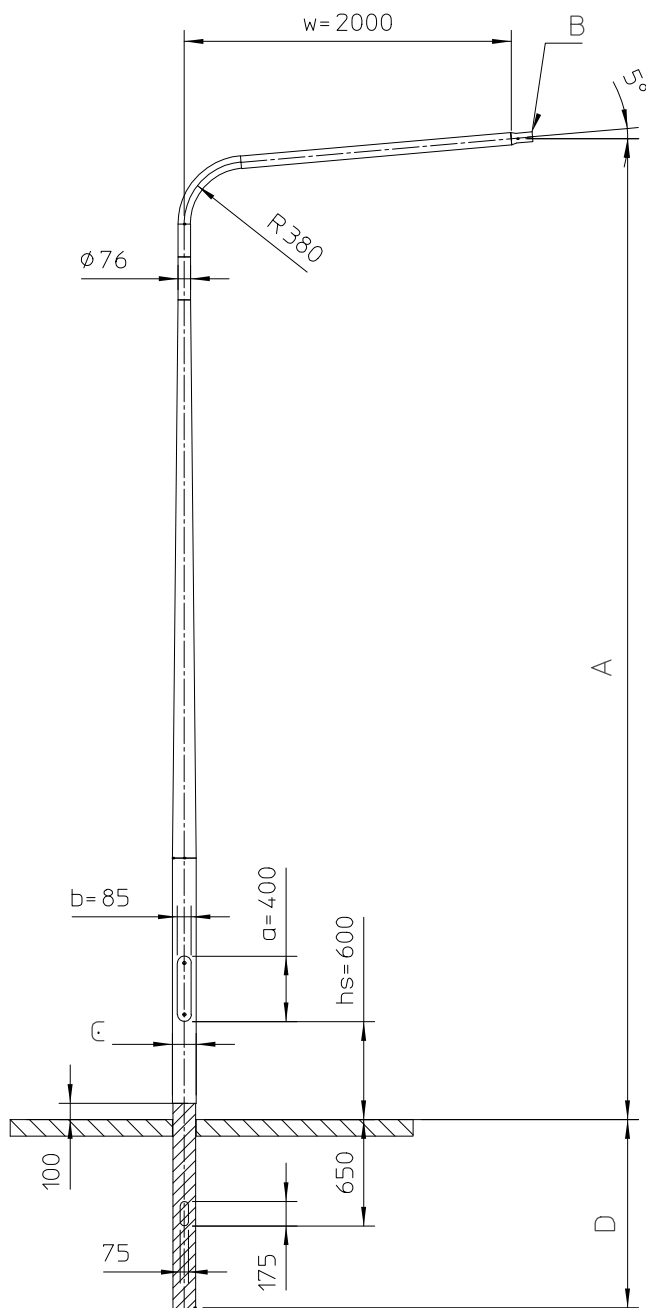

### Kónický stožár s ochrannou HDPE manžetou

A [m]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	W [mm]
6	60	135	1150	1500-2000

#### Legenda:

A výška stožáru na terénu (m)

B průměr nahoře = průměr pro instalaci svítidla

C průmě dole

D hloubka vetknutí

W délka výložníku

### Charakteristiky

Kónický ALU stožár

Vyrobeno z hliníkové slitiny EN AW 6063

Vetknutý

Koncový průměr 60mm

Speciální patentovaná ochranná manžeta HDPE nadzemní části proti účinkům psí moči a mechanickému poškození

100% korozi odolný

Standardní povrchová úprava: kartáčovaný hliník

Další povrchové úpravy: dle RAL nebo AKZO NOBEL

Certifikát NE3 a 100NE3: nejvyšší stupeň pasivní bezpečnosti v případě nárazu

